

Volets battants PVC



24 MM - STANDARD

11

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants 24 mm, barres et écharpes ton chêne doré, espagnolette alu classique en option



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
écologique, stable,
résistant et durable.



Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.




Économique



Renfort PVC ou Aluminium

NUANCIER


Teintés masse

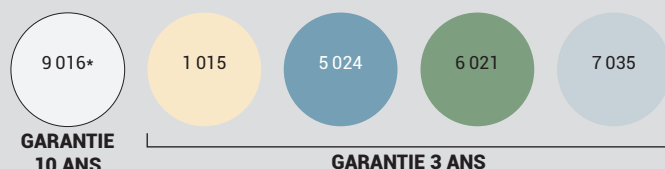

En standard:

- . Renfort PVC pour les teintes 9016, 1015, 7035.
- . Renfort ALU pour toutes les autres teintes.

Plaxés

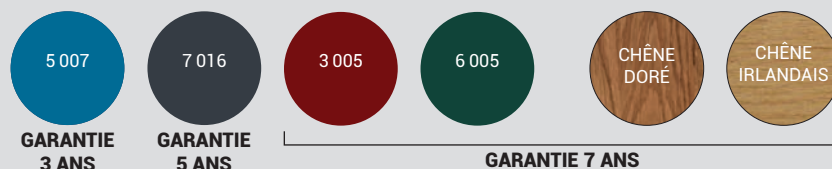

Plaxés Tons bois

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette composite (p. 86).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 82)

24 MM - STANDARD

Économique

Solide & durable




Volets battants 24 mm standards,
coloris 9016 cintré avec
espagnolette alu classique

Ces volets vous sont proposés avec de larges possibilités de personnalisation, et sauront répondre pleinement à vos besoins!

Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal et permet de s'équiper d'ouvertures fiables, solides, et simples d'utilisation.

Nos volets battants
PVC sont
disponibles en :




Droit



Cintré



Biais



Porte fermière



ACCESSOIRES
(voir p. 86-87)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Vue extérieure :
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon coloris

Finition des lames en U coupés à 45°

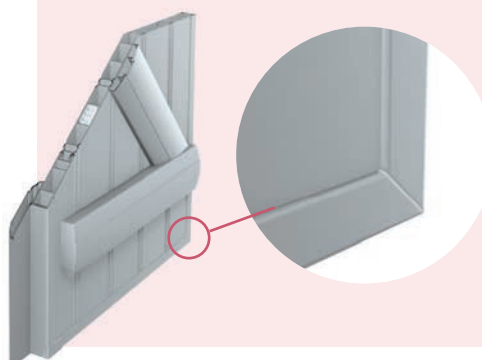

Volets battants PVC

24 MM - CONFORT



11

COLORIS
AU CHOIX




Volet battant 24 mm confort avec barres, coloris 7016.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

ESPAGNOLETTE DC

Version Autobloquante fournie en standard : une solution qui sécurise votre maison.





Vous êtes à la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité, ces volets robustes sont faits pour vous!

Également disponible avec nos précadres, le volet Confort répond à toutes vos attentes. Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et styles. Vous disposez ainsi d'un large choix de personnalisation pour moderniser votre façade.



Bon rapport qualité/prix



Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale




Verrouillage anti-effraction

Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante.




NUANCIER

Teintés masse

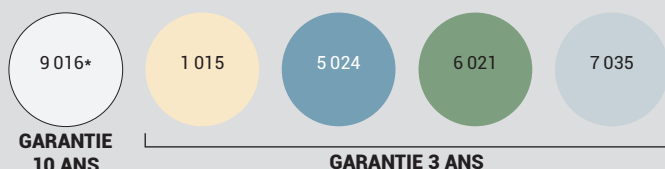

En standard:
Renfort ALU pour toutes les teintes.

Plaxés

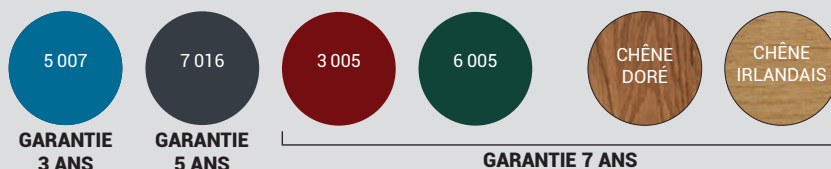

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 86).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 82)

24 MM - CONFORT

Durable

Personnalisation


Bon rapport
qualité/prix



Volet battant 24 mm confort
avec contre-pentures, coloris 9016

Le petit + : Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante avec verrouillage anti-effraction.

Nos volets battants
PVC sont
disponibles en :




Droit



Cintré



Biais



Porte fermière



ACCESSOIRES
(voir p. 86-87)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Vue extérieure :
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 75 mm
- Épaisseur : 24 mm
- Renfort en Aluminium

**Finition des lames en U
coupés à 45°**

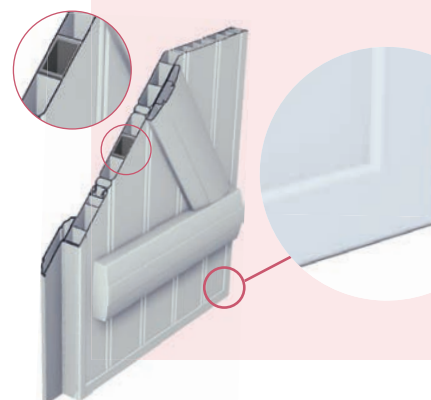

Volets battants PVC



28 MM - EXCELLENCE

5

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants PVC excellence 28 mm, chêne doré barres seules



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
écologique, stable,
résistant et durable.



Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité. Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer!



Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale



Isolation & sécurité

Paroi robuste de 2 mm
Épaisseur des panneaux: 28 mm




PORTE FERMÈRE


Disponible avec les volets battants PVC et Aluminium et l'option précadre.

NUANCIER

Teintés masse

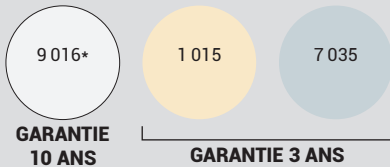

Plaxés



Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 86).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Découvrez en vidéo notre espagnolette autobloquante

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 82)

28 MM - EXCELLENCE

Robuste

Sécurisant


Accessible



Volets battants PVC excellence 28 mm,
coloris 9016 barres et écharpes

Sa paroi de 2 mm lui confère une résistance
à toute épreuve qui peut transformer votre
maison en petite forteresse!

Nos volets battants
PVC sont
disponibles en :




Droit



Cintré



Biais



Porte fermière



ACCESSOIRES
(voir p. 86-87)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES




. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures

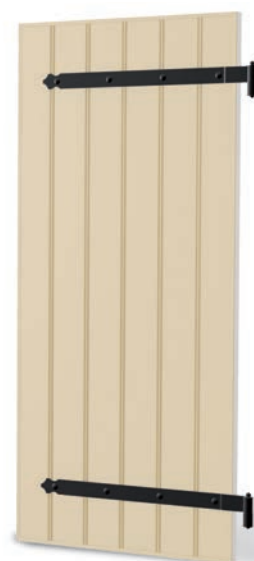

. Vue extérieure :
avec pentures

En option




Serrures 3 points avec
ou sans carénage
pour toujours plus
de sécurité :

Les ferrages, noirs ou blancs
en standard, sont également
disponibles dans d'autres
coloris sur demande.

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas : 100 mm
- Épaisseur : 28 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°

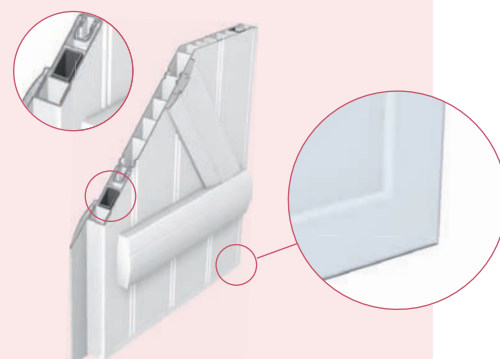

Volets battants PVC



CADRE PVC SOUDÉ

7

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants cadre PVC soudé,
lames chevronnées RAL 9016



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
écologique, stable,
résistant et durable.



Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions... trouvez la configuration d'aménagement qui vous correspond!



Nombreuses configurations

pour répondre aux exigences régionales




Solidité

Grâce à son cadre soudé

NUANCIER

Teintés masse

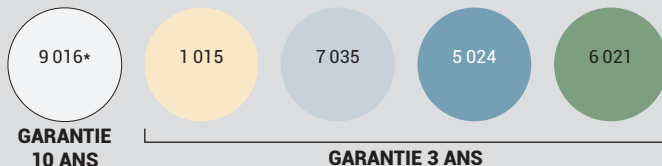

Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.



L'option arrêt INVIBLOC,

Très discret, tout aussi efficace, cet arrêt a été conçu pour éviter les rayures sur le panneau lors de l'utilisation.

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 82)

CADRE PVC SOUDÉ


Élégant

Répond aux contraintes
des règles d'urbanisme



Volets battants cadre PVC soudé avec lames chevronnées cintrées 7035, accessoires laqués (en option)

Nos volets battants
PVC sont
disponibles en :




Droit




Cintré



Biais



Coulissant



Porte fermière



ACCESSOIRES
(voir p. 86-87)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Panneau frise horizontale,
pas de 150 mm
(uniquement disponible en blanc,
beige et chêne doré)



. Panneau frise verticale ou
horizontale, pas de 50 mm



. Chevrons
non ajourés



. Disponible avec:
1/3 Chevron
2/3 Panneau frise,
pas de 50 mm horizontale
et verticale
ou 150 mm horizontale

. STRUCTURE

Il est composé d'un cadre PVC soudé à 45° avec renfort sur les 4 côtés et propose 3 types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques :

Deux panneaux finition grain d'orge, vertical ou horizontal et un remplissage avec des lames chevrons.



Volets battants aluminium & PVC

OPTION PRÉCADRE

Le précadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, alu et PVC excepté le cadre PVC soudé.

10 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



. 2 CONFIGURATIONS

. 3 côtés



. 4 côtés



En option

Également en option : le précadre 2 côtés.

. STRUCTURE

Composé de **fixations invisibles** grâce aux clips, notre précadre est **motorisable** pour plus de confort !

Le **recouvrement de 60 mm** vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie, et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de joints **renforce l'étanchéité des ouvertures**, et constitue un isolant propice aux économies d'énergie !



Côté extérieur



Côté intérieur



Vérin de pose

Ajustez le précadre parfaitement à vos ouvertures



Joint périphérique

Occultation optimisée des ouvertures en position fermée.



Intégration
rapide



Masque
les irrégularités

compense les faux aplombs
du tableau



Améliore l'étanchéité

moins de jour autour du volet

. NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



20
COLORIS
AU CHOIX

Fines textures



. EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Motorisation & domotique



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
OBAN RADIO
& OBAN SUN

Goûtez au confort...

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de motorisation instinctives et compactes.

Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout rapport, allient un bon rapport qualité/prix et un design épuré et discret. Ils sont **robustes et faciles à poser**.

Notre équipe, à l'écoute et très réactive, est soucieuse des améliorations et avancées technologiques, et vous garantit des produits toujours plus performants.


Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.




somfy.


. TYPES DE POSES




Pose sous linteau




Pose en rambarde



Pose sur appui




Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. NUANCIER STANDARD (CARTER, BRAS, COULISSES)

Satinés




Autres RAL




20
COLORIS
AU CHOIX

Fines textures

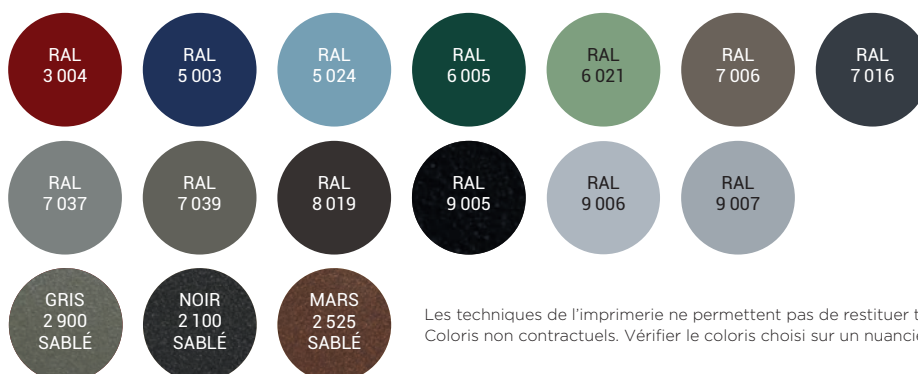

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

. OBAN RADIO

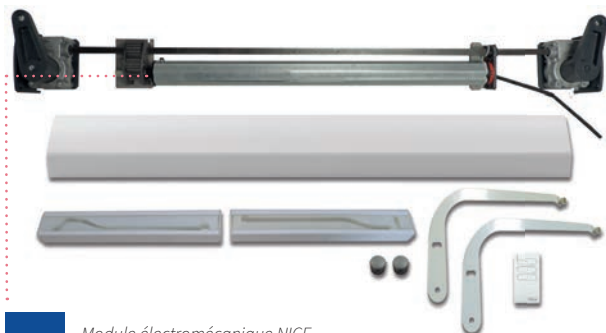

Nice

Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



Les motorisations Oban sont compatibles avec nos précadres.



MW 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.




MW 3

- Émetteur portatif 3 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE


Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation

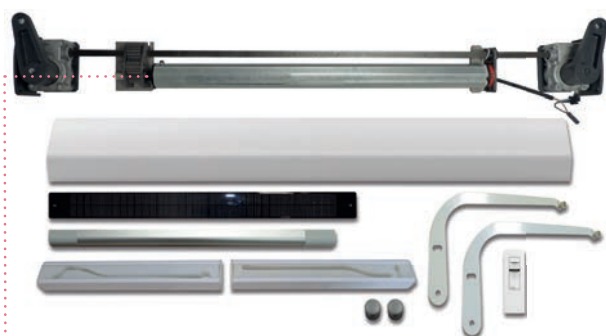

simu

Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

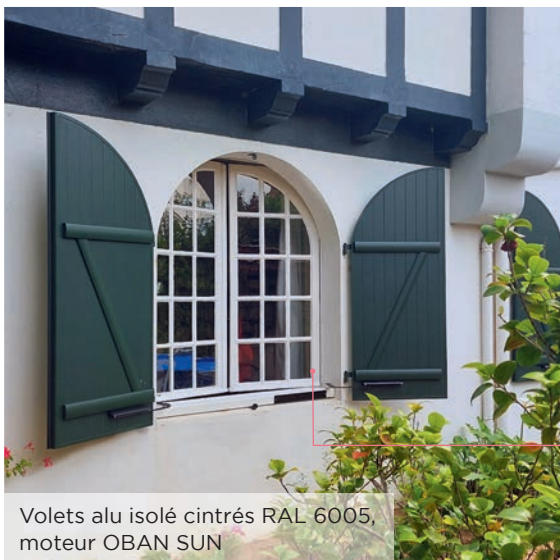

Volets alu isolé cintrés RAL 6005, moteur OBAN SUN

Simu 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



Simu 5

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.
- Centralisation.



Timer Easy Simu

- Centralisation.
- Programmation personnalisée des heures d'ouverture et de fermeture.
- Fonction simulation de présence.



Alimentation dépannage




- Alimentation de secours.



Économies d'énergie

Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures.



Motorisation & domotique

Transformez votre lieu de vie en espace de bien-être.

YSLO par Somfy, c'est deux offres complémentaires pour motoriser tous les volets battants et ce sur tous les types de chantier!

Silencieuses et discrètes, ces motorisations fonctionnent sans induire de nuisance sonore, et vous assurent **sécurité** et tranquillité d'esprit en cas d'obstacle.

Avec une manœuvre douce et une expérience simplifiée, Somfy garantit le confort que vous recherchez!

somfy®

Plus facile à vivre, plus sécurisé...

Faites le choix d'un logement connecté! Avec Somfy, vous choisissez les solutions intelligentes qui répondent à vos besoins et collent à vos habitudes de vie.

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
SOMFY

. SOLUTIONS SOMFY RADIO IO



SMOOVE IO

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 BI-RADIO

- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.
- IO + RTS.



SITUO 1 IO

- Émetteur portable 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 IO

- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.



TaHoma®

Accessible à tous, la box domotique TaHoma switch connecte ensemble tous vos appareils.

Rapide à installer et simple d'utilisation, ce produit est compatible avec de nombreux objets intelligents Somfy, mais aussi d'autres marques grâce à nos partenaires et compatibilités.



EOLIS IO

L'anémomètre permet de mesurer en permanence la vitesse du vent afin de protéger au mieux contre les intempéries.



Une fois installé, le capteur vent protège votre volet motorisé, et le ferme automatiquement en cas d'intempéries.

. YSLO FLEX IO





. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES




Pose sous linteau



Volet 1 vantail

ou



Volet 2 vantaux




Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO






. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



Bras & coulisseaux




Autres RAL




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.


. TYPES DE POSES







Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Accessoires

Accessoires blancs ou noirs
laqués à la demande*



*Selon accessoires choisis

. PENTURES



Penture alu festonné



Penture alu bout rond



Penture alu réglable



. SYSTÈMES DE FERMETURE




Kit Espagnolette Composite



Butée Composite
(Vis + Chevilles incluses)



Kit Espagnolette Alu Classique



Espagnolette DC autobloquante



Espagnolette autobloquante



Butée Alu
(Vis + Chevilles incluses)




Crémone 2 points

. ÉQUERRES



Équerre non réglable



Équerre réglable



. GONDS



Gond chimique composite



Gond tire-fond PVC



Gond sur plaque
(Vis + Cheilles incluses)



Gond Tableau Alu
(Vis + Cheilles incluses)



Gond façade Alu
(Vis + Cheilles incluses)



Réducteur de gond



Gond composite
et arrêt Marseillais

. ARRÊTS



Arrêt Marseillais



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère



Arrêt Stopbox
(option tirette possible)



Arrêt à paillette



Arrêt INVISIBLE
presque invisible et évite
les rayures (voir vidéo
sur notre site web)

. SERRURES



Serrure 3 points



Serrure 3 points avec carénage



Verrou SDO remplace la butée
sur les portes-fenêtres
Uniquement avec espagnolette



Supprimez la butée et laissez le passage
libre sur vos portes-fenêtres

. VERROU Une pose simple et rapide!